
产品本体· 六视图

同一模型 / 同一比例
前、后、左、右、俯、仰均为正交投影。
左侧有点睛色签，右侧为同形暗纹；两侧不能互相替代。



05 俯视 / TOP

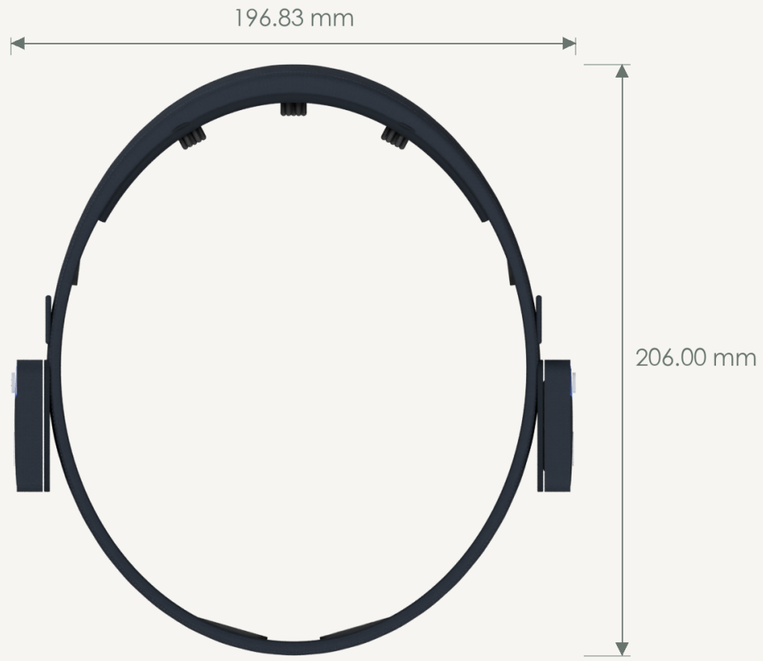

03 左视 / −X 色签侧




01 前视 / FRONT



04 右视 / +X 暗纹侧



02 后视 / REAR

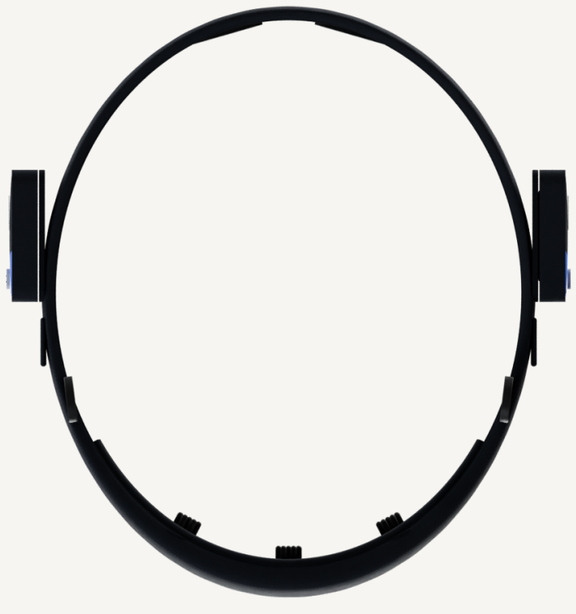

06 仰视 / BOTTOM

整体包络
宽 X 196.83 mm
深 Y 206.00 mm
高 Z 60.50 mm

墨蓝 / 电钴配色
后六、前二采集点
另设参考与偏置触片

图纸用途
外观轮廓、左右差异、开口和电极布局评审。
制造还需零件尺寸图、剖面、公差、材料与装配要求。

头模佩戴 · 四向对照

正面



额带高度与左右侧仓位置

−X 侧面



色签侧、按键及耳侧间隙

背面



后枕软包的覆盖位置

+X 侧面



暗纹侧与耳后触片位置

展示头模：头带截面约 154 × 186 mm，截面周长约 544 mm；四幅均截取相同的头部与上颈区域。
产品几何与 C2 保持一致；头模只用于观察位置与比例，未模拟头发、软组织或织物受压。